



SAINT-BARTHÉLÉMY-D'ANJOU (FRANCIA),
el 15 de Junio de 2010

Fran PEÑATE

ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL CONSUMO
RESPONSABLE Y ECOLÓGICO EL TIRABEQUE
C/Catedrático Joaquín Rodríguez nº 17, Portal 3, 2º-1ª
04400 Alhama de Almería
ALMERÍA



Referencia: ES-TFP0714-FPENATE / NG

Distinguido Señor,

Le ruego encuentre más abajo las informaciones necesarias para la adquisición de una cámara frigorífica positiva equipada con un grupo frigorífico.
Quedo a su disposición para cualquier consulta.

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO U.	SUBTOTAL
S0706	Cámara frigorífica positiva, espesor 70mm con suelo reforzado 100mm Dimensiones exteriores (mm): A.2020 x P.2020 x AL.2070 Dimensiones de la puerta pivotante (mm): AL.1850 x A.800 Volumen = 8,44 m ³	1	2 486,38 €	2 486,38 €

SIRVASE ESPECIFICAR EL SENTIDO DE LA APERTURA DE LA PUERTA: hacia la derecha hacia la izquierda

MCV-CF-1012	Equipo frigorífico compacto de pared ver. Centrífuga media temperatura -5°C +10°C para cámara 0°C hasta 8m ³ Compresor 1/2 CV, 230V-I	1	1 419,30 €	1 419,30 €
-------------	---	---	------------	------------

Características:

- Refrigerante R404-A
- Compresor hermético alternativo
- Presostatos de alta y baja presión
- Expansión por capilar
- Desescarche por inyección de gas caliente
- Bandeja de condensados en acero inoxidable
- Evaporación automática de condensados
- Luz de cámara y cable de interruptor de puerta
- Regulación electrónica multifunción
- Tampón desmontable incluido
- Equipos tropicalizados para 45°C de temperatura ambiente
- Turbina centrífuga para conducción del aire de condensación

Transporte Gastos de transporte incluidos

Plazo de entrega: 5 días.

Fuera de contribución: cualquier trabajo no indicado en la presenta oferta.	SUBTOTAL	3 905,68 €
Montaje del (de los) producto(s) no incluido.	IVA 0%	/
Período de validez de la oferta: 45 días. Según Condiciones Generales de Venta a continuación.	TOTAL PRESUPUESTO	3 905,68 €


Prever una alimentación eléctrica para el grupo.

Forma de pago:

- Cheque Transferencia bancaria
 Tarjeta bancaria (con la condición de disponibilidad al pedido)


Modalidades: pago contado a la validación del presente.

Equipo MCV-CF-1012:

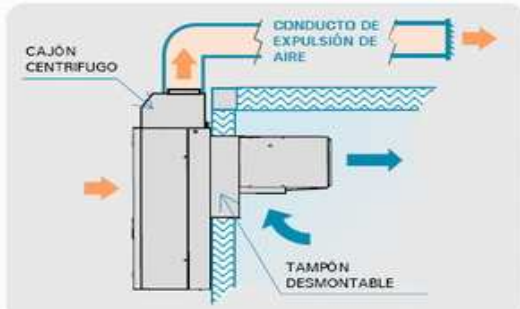

MEDIA TEMPERATURA																
Serie	Potencia compresor	Tensión	Potencia frigorífica / volumen de cámara a 35°C de ambiente ⁽¹⁾								Potencia absorbida nominal	Int. Abs. Máx. A	Caudal condensador	Presión disponible	SPL dB (A)	Peso
			-5 °C		0 °C		5 °C		10 °C							
			W	m ³	W	m ³	W	m ³	W	m ³						
MCV-CF-1012	1/2	230V-I	767	4,9	930	8,2	1118	14	1317	23	0,67	4,8	575	4,5	30	60

(1) Potencia frigorífica a temperatura exterior de 35°C y capacidad de cámara estimada según bases de cálculo
(2) SPL: Nivel de presión sonora a 10 m y directividad = 1

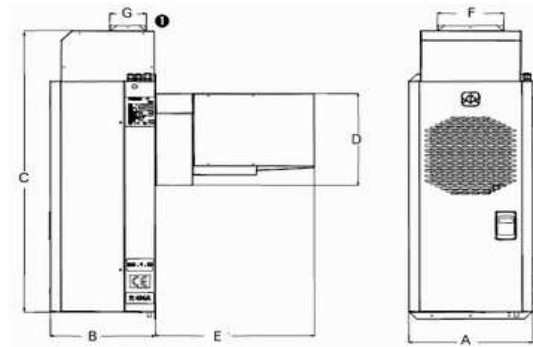

1. Impulsión de aire de condensación para embocar a conducto.
Dimensiones recomendadas para 20 metros de conducto de chapa, PVC o fibra con revestimiento:
-CV-CF-1 : 200 x 200, ó Ø 200 mm
Cada codo a 90° equivale a 5 m
Para conductos flexibles o semirígidos se debe utilizar dimensiones mayores:
-CV-CF-1 : Ø 250 mm

CV-NF	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1 ---	400	340	1010	330	514	215	118	335	380	41	295	233	13

Sírvase convalidar el pedido devolviendo el presente firmado.

Conforme el cliente,
Fecha:

Muy atentamente,
Nathalie GISLARD

